

Kanálová



Slim Design



Flexibilní instalace



Variabilní statický tlak
až do 200Pa




Zabudované čerpadlo
kondenzátu



wifi ovládání


Slim design

Kompaktní design s výškou pouze 190 mm vyřeší i rozměrově náročnější instalace. Díky tomuto dizajnu je jedna z nejkompaktnějších jednotek ve své třídě. LSP: do 50 Pa (09K, 12K, 18K)

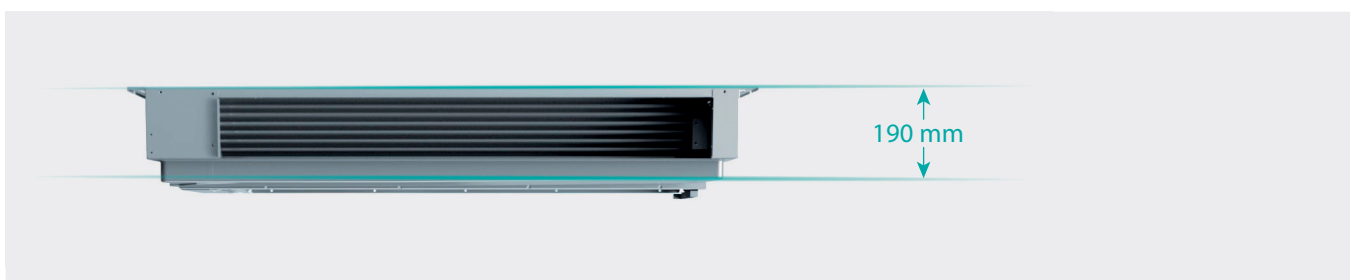


Kompaktní rozměry i pro velké výkony

- MSP: do 150Pa (21K, 24K)



- MSP: do 150Pa (36K, 42K, 48K)

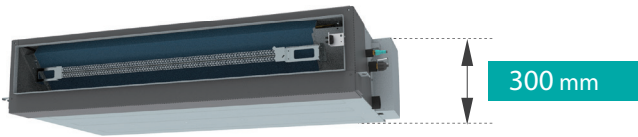


- HSP: do 250Pa (75K, 85K)




Zabudované čerpadlo kondenzátu

Maximální výtlač čerpadla je 1200mm.


Pro delší životnost čerpadla se doporučuje max. 800mm

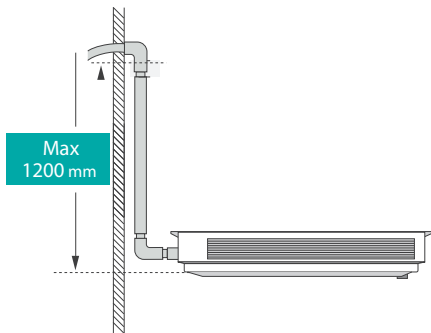


- 1 Když je vodní hladina ve vaničce kondenzátu nízká, tak jednotka je v normálním provozu.

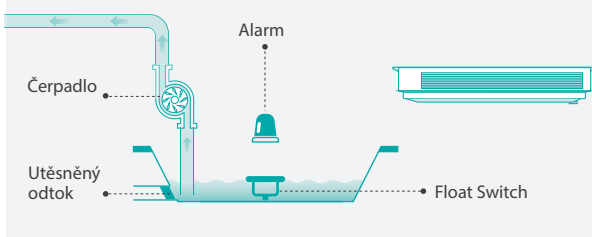

- 2 Výhodou velké vaničky je, že i když vodní hladina stoupá, tak klimatizace může pracovat bez potřeby častého zapínání čerpadla.

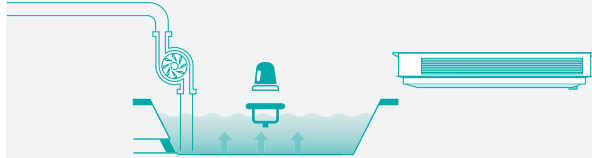


- 3 V případě problému s odtokovým potrubím nebo čerpadlem se při zvyšující hladině sepne plovákový spínač a jednotka se vypne a zobrazí se alarm.

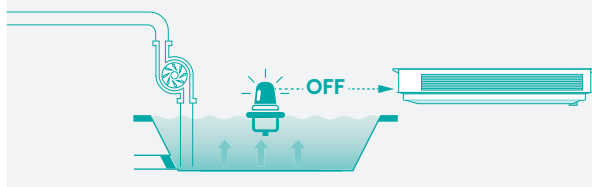

Prachový filtr součástí


Všechny kanálové jednotky jsou postupně vybaveny nylonovým prachovým filtrem. Takový filtr má dlouhou životnost a pravidelným mytím tak snižuje prašnost prostředí a zvyšuje výkon klimatizace.

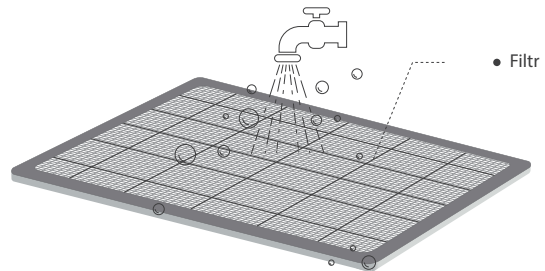

Variabilní statický tlak

Na všech kanálových jednotkách je možné nastavit statický tlak pro vyšší variabilitu instalace. Úroveň statického tlaku je možné měnit velmi přesně po 1 Pa.

LSP: do 50Pa, MSP: do 150Pa, HSP do 250Pa




Flexibilní instalace


Výhoda: pokud je boční nasávání vzduchu limitované, tak je možné boční nástavec demontovat a jednotka může nasávat vzduch ze spodní části.

Poznámka: hlučnost při nasávání zespodu stoupne o 5dB, proto pokud je to možné, doporučuje se zachovat boční nasávání.

- Nasávání zespodu

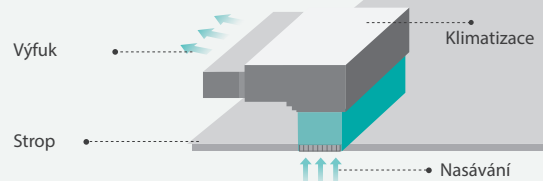


- Sání zezadu - standardní

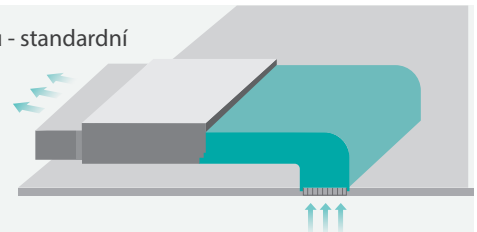

Rozměry jednotek

Kanálová MSP


	a	b	c	d
ADT26UX4RBL8 ADT35UX4RBL8	961	910	749	786
ADT40UX4RCL8 ADT52UX4RCL8	1231	1180	1019	1056

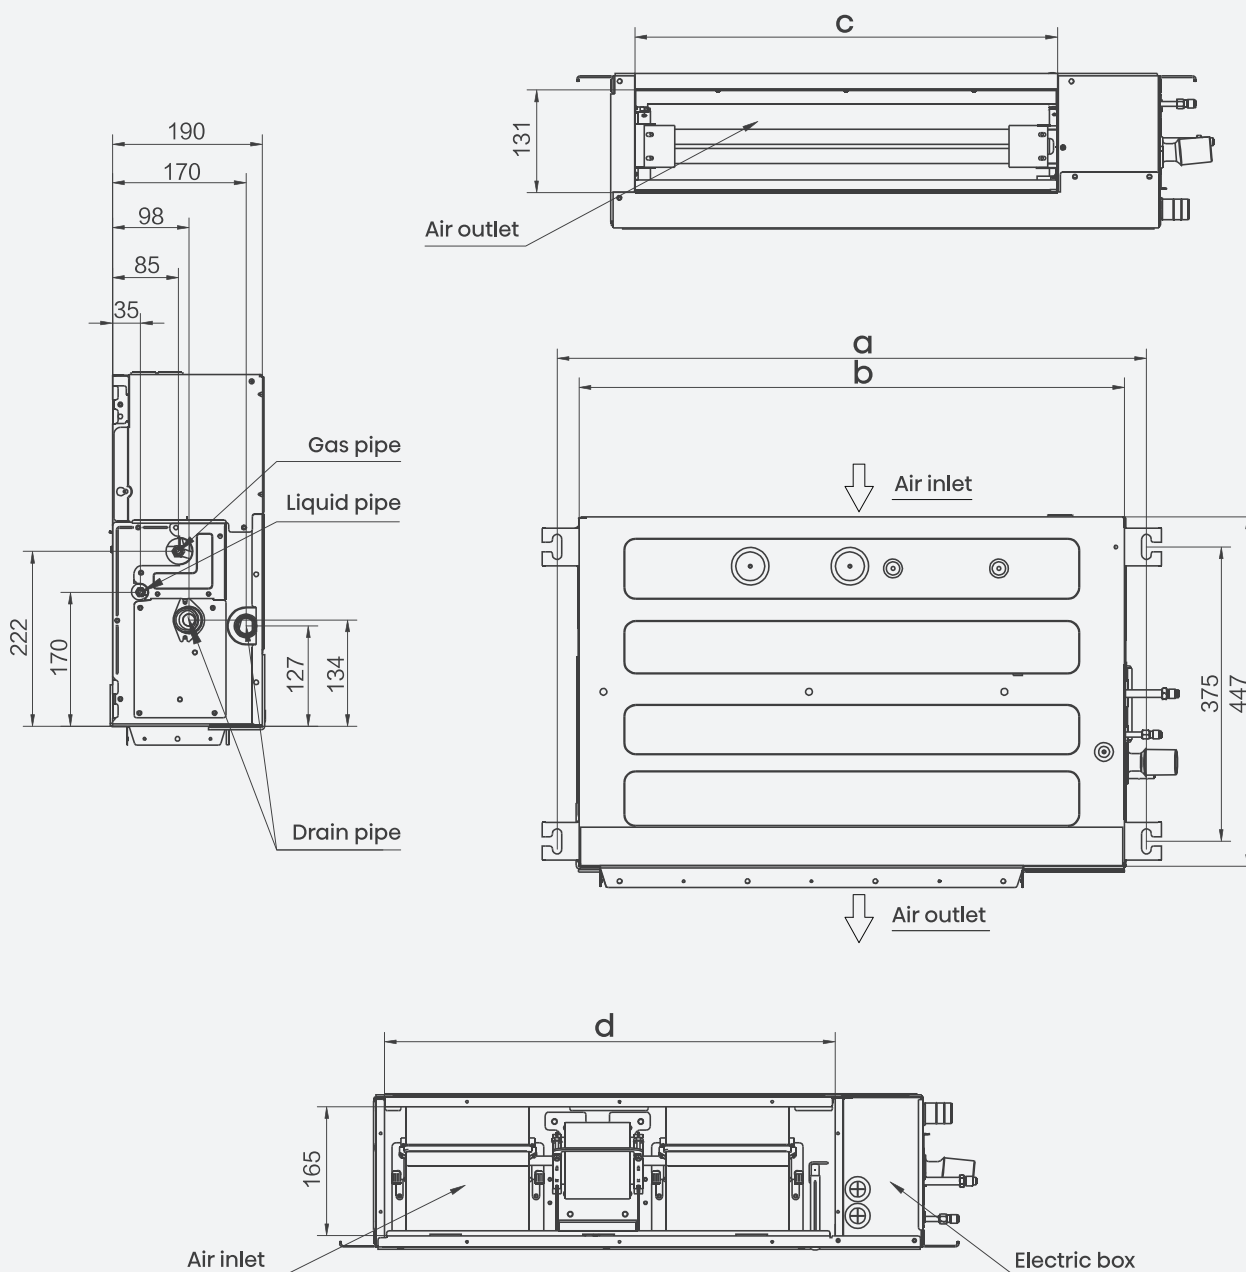

Rozměry jednotek




Kanálová MSP

- ADT60UX4RFM8
- ADT71UX4RFM8

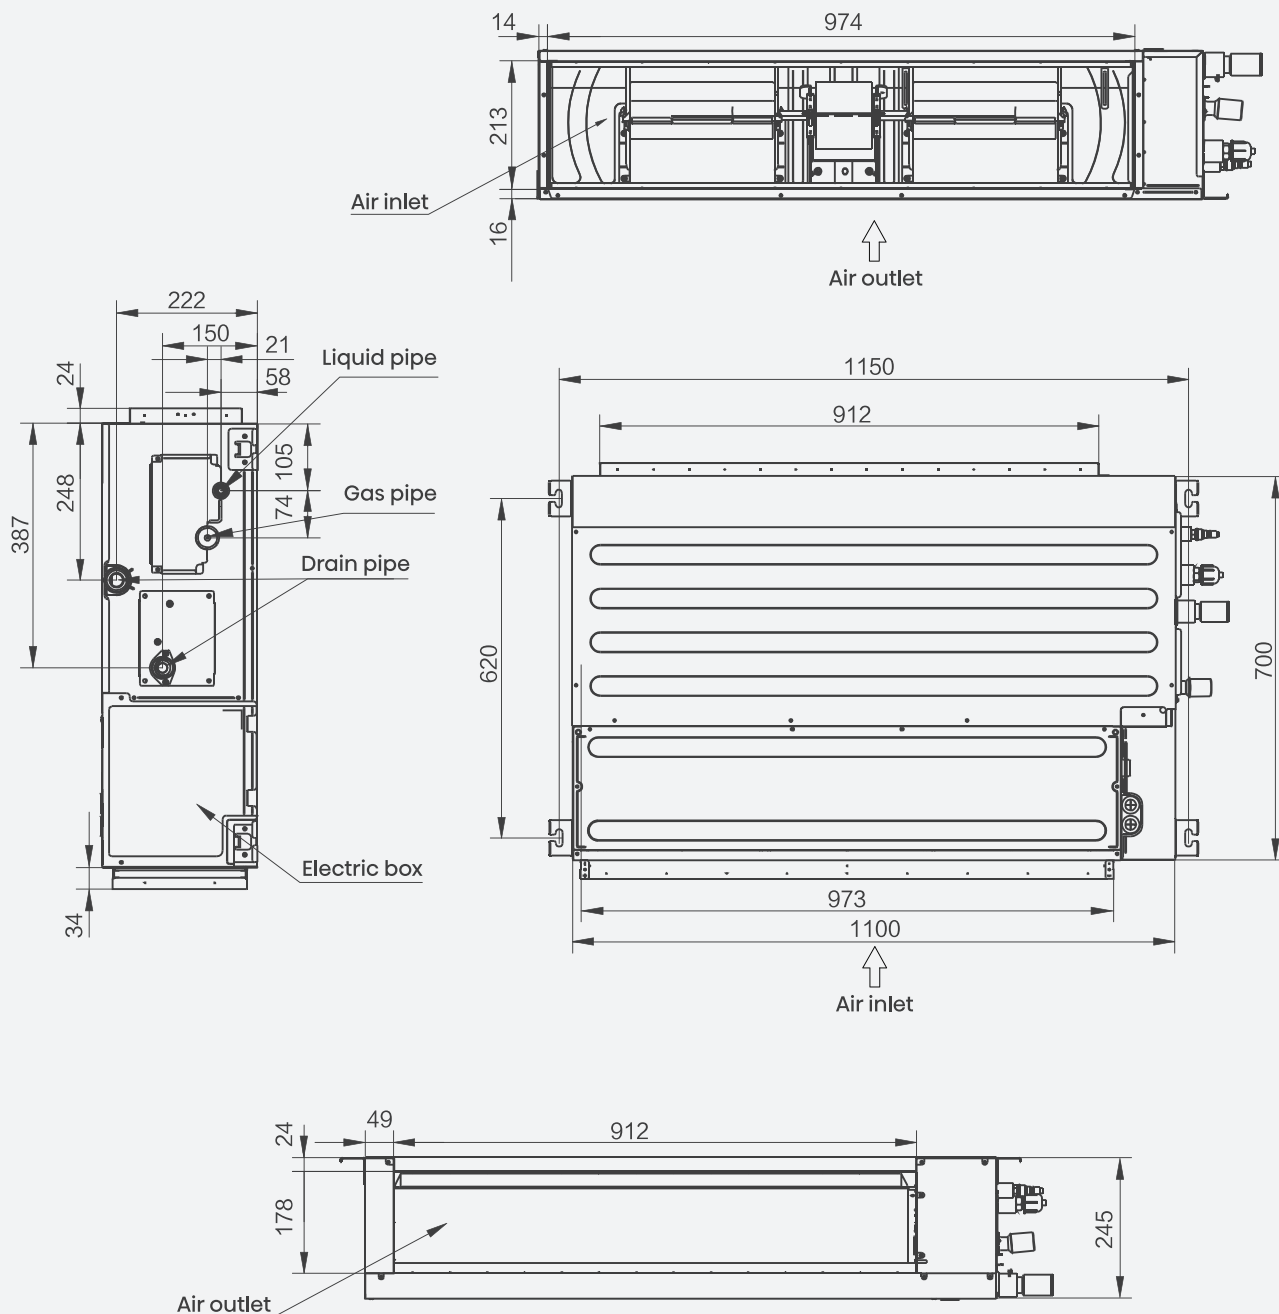

Kanálová MSP


- AUD105UX4REH8
- AUD125UX4REH8
- AUD140UX4REH8
- AUD175UX4REH8

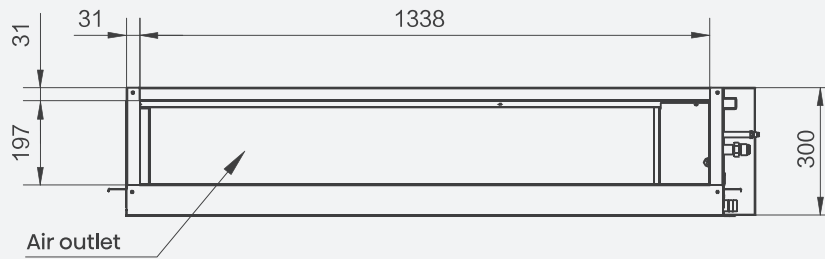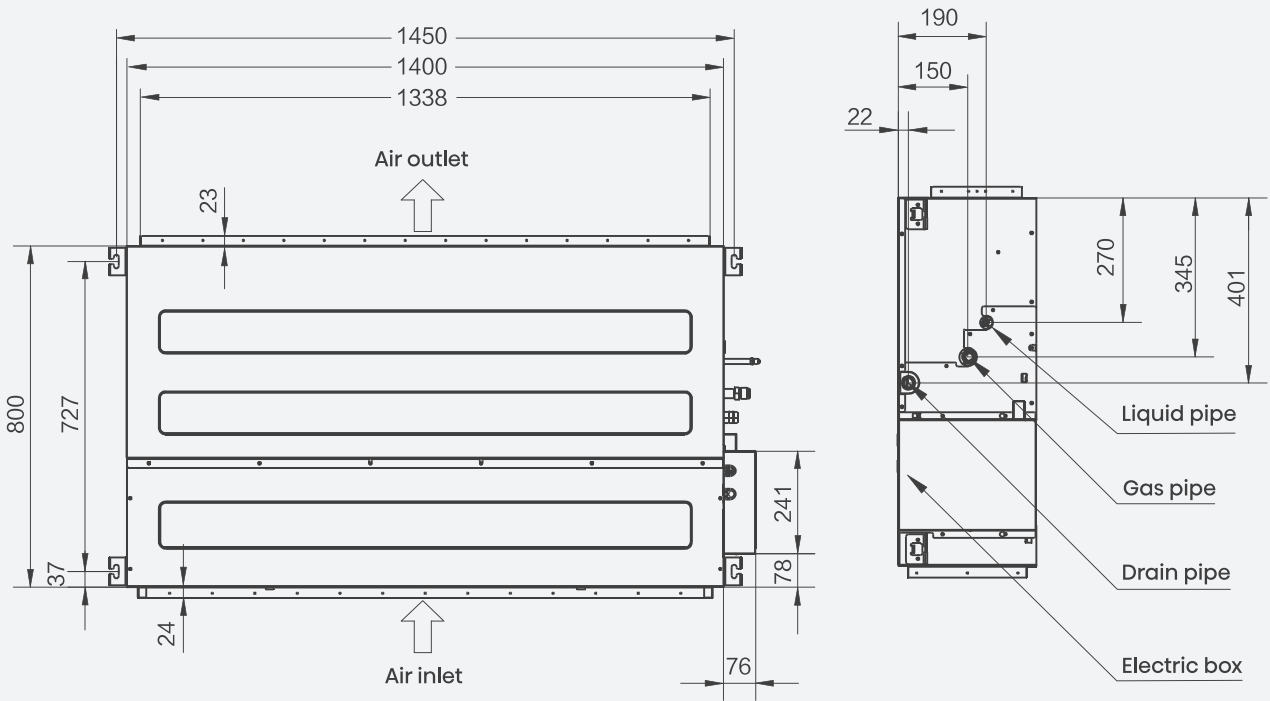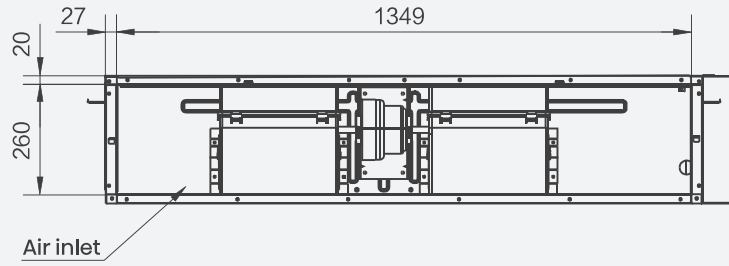

Rozměry jednotek

Kanálová MSP

■ AUD175UX4RHH5

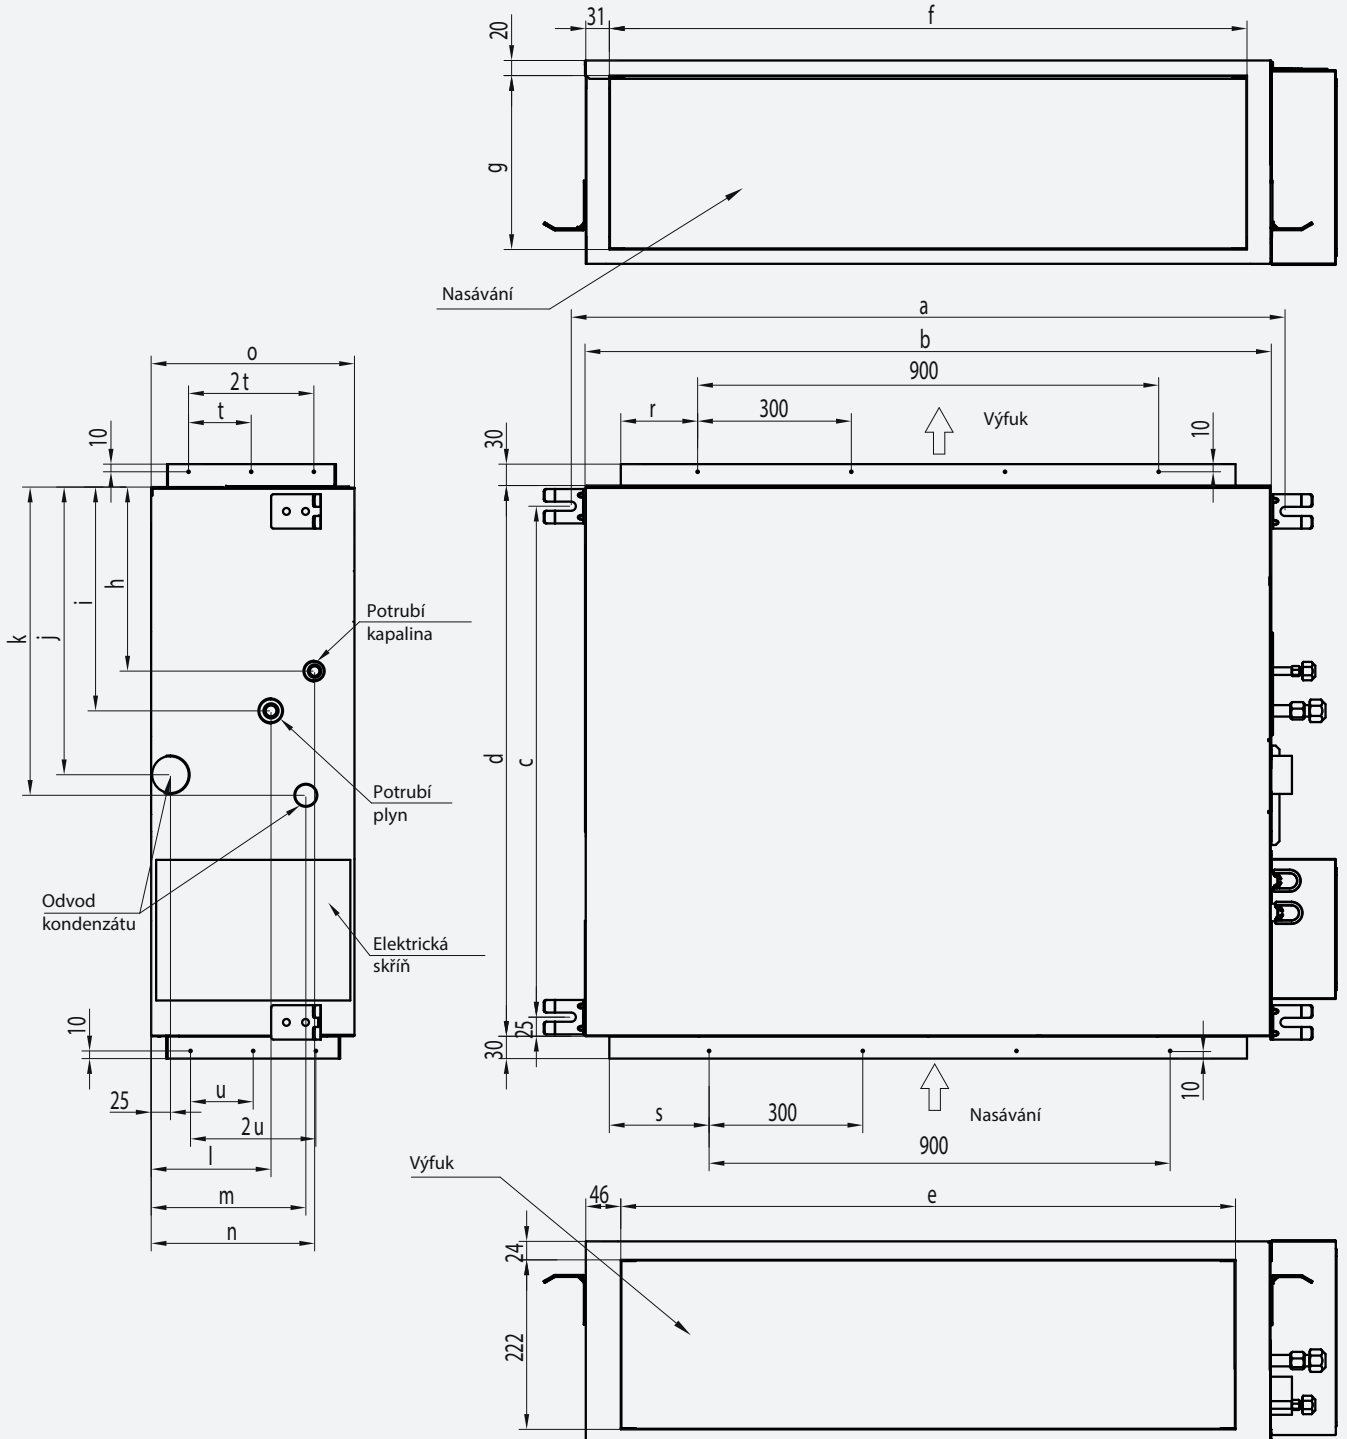

a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n	o	p	q	r	s	t	u
1334	1300	756	800	1205	1235	308	237	312	375	400	204	186	242	350	3	900	153	168	90	140

Kanálová HSP

- AUD200UX4RPH8
- AUD250UX4RPH8

